

À RETENIR

Chaque élément de regard est disponible **avec ou sans échelons**.

TESTS À L'AIR
Tous nos éléments de regards sont testés à l'air pour vous garantir une qualité optimale.

JOINTS MULTILÈVRES MONTÉS EN USINE
Attention : l'étanchéité n'est garantie qu'avec les joints spéciaux vendus avec les éléments de regards CRP (Réf. JTBUTYL).

MANUTENTION FACILE
par ancrs de levage 2 x 1,3T.

IMPORTANT
Toujours positionner les éléments droits de faible hauteur en bas de regard.

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur des parois : **8cm**
- Espacement des échelons : **30cm**

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	QTE/PAL	RÉF. CRP	RÉF. CLIENT
Réhausse sous-cadre emboîtable H100	100	95	8	RH100EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H150	150	120	6	RH150EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H200	200	187	4	RH200EMB	
Dalle réductrice Ø1000 H130	130	280	5	DAL1000	
Cône réducteur excentré Ø1000 H450	450	420	1	CONEXI000450	
Cône réducteur excentré Ø1000 H450 - 1 échelon	450	420	1	CONEXI000450E	
Cône réducteur excentré Ø1000 H600	600	515	1	CONEXI000600	
Cône réducteur excentré Ø1000 H600 - 2 échelons	600	515	1	CONEXI000600E	
Cône réducteur excentré Ø1000 H900	900	739	1	CONEXI000900	
Cône réducteur excentré Ø1000 H900 - 3 échelons	900	739	1	CONEXI000900E	
Élément droit Ø1000 H300	290	227	1	1000300	
Élément droit Ø1000 H300 - 1 échelon	290	227	1	1000300E	
Élément droit Ø1000 H600	590	439	1	1000600	
Élément droit Ø1000 H600 - 2 échelons	590	439	1	1000600E	
Élément droit Ø1000 H900	890	678	1	1000900	
Élément droit Ø1000 H900 - 3 échelons	890	678	1	1000900E	
Élément droit Ø1000 H1200	1190	905	1	10001200	
Élément droit Ø1000 H1200 - 4 échelons	1190	905	1	10001200E	
Joint Butyl pour élément Ø1000			5	JTBUTYL	
Echelon jaune S3302Y L330 pour regard Ø1000		0,6	30	ECHELON330	
Crosse escamotable pour regard		2		CROSSEREGARD	
Palette consignée				PALC	

À RETENIR



Chaque élément de regard est disponible **avec ou sans échelons.**



TESTS À L'AIR

Tous nos éléments de regards sont testés à l'air pour vous garantir une qualité optimale.



JOINTS MULTILÈVRES MONTÉS EN USINE

Attention : l'étanchéité n'est garantie qu'avec les joints spéciaux vendus avec les éléments de regards CRP (Réf. JTBTYL).



MANUTENTION FACILE

par ancrs de levage 2 x 1,3T.



IMPORTANT

Toujours positionner les éléments droits de faible hauteur en bas de regard.

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur des parois : **8cm**
- Espacement des échelons : **30cm**



Réhausse sous-cadre emboîtable (h : 10, 15 et 20 cm)




Élément H 30 cm



Dalle réductrice H 15 cm



Élément H 60 cm

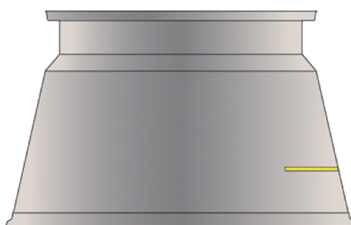

Cône réducteur H 45 cm



Élément H 90 cm

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	QTE/PAL	RÉF. CRP	RÉF. CLIENT
Réhausse sous-cadre emboîtable H100	100	95	8	RH100EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H150	150	120	6	RH150EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H200	200	187	4	RH200EMB	
Dalle réductrice Ø800 H150	130	115	6	DAL800	
Cône réducteur Ø800 H450	450	320	1	CONE800450	
Cône réducteur Ø800 H450 - 1 échelon	450	320	1	CONE800450E	
Élément droit Ø800 H300	300	164	1	800300	
Élément droit Ø800 H300 - 1 échelon	300	164	1	800300E	
Élément droit Ø800 H600	600	328	1	800600	
Élément droit Ø800 H600 - 2 échelons	600	328	1	800600E	
Élément droit Ø800 H900	900	482	1	800900	
Élément droit Ø800 H900 - 3 échelons	900	482	1	800900E	
Joint Butyl pour élément Ø800		1	5	JTBTYL800	
Palette consignée		25		PALC	