ÉLÉMENTS DE REGARDS Ø800

À RETENIR

Chaque élément de regard est disponible **avec ou sans échelons.**

TESTS À L'AIR
Tous nos éléments de regards sont testés à l'air pour vous garantir une qualité optimale.

JOINTS MULTILÈVRES MONTÉS EN USINE
Attention : l'étanchéité n'est garantie qu'avec les joints spéciaux vendus avec les éléments de regards CRP (Réf. JTBUTYL).

MANUTENTION FACILE
par ancres de levage 2 x 1,3T.

IMPORTANT
Toujours positionner les éléments droits de faible hauteur en bas de regard.

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur des parois : **8cm**
- Espacement des échelons : **30cm**

Réhausse sous-cadre emboîtable (h : 10, 15 et 20 cm)

Elément H 30 cm

Dalle réductrice H 15 cm

Elément H 60 cm

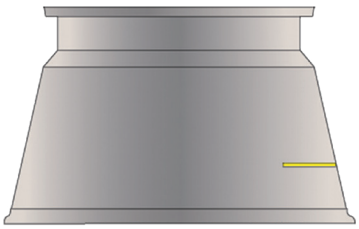

Cône réducteur H 45 cm

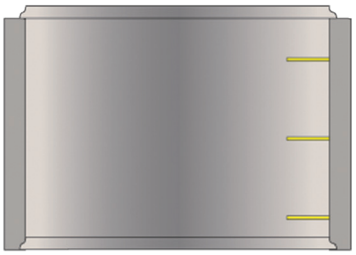

Elément H 90 cm

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	QTE/PAL	RÉF. CRP	RÉF. CLIENT
Réhausse sous-cadre emboîtable H100	100	95	8	RH100EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H150	150	120	6	RH150EMB	
Réhausse sous-cadre emboîtable H200	200	187	4	RH200EMB	
Dalle réductrice Ø800 H150	130	115	6	DAL800	
Cône réducteur Ø800 H450	450	320	1	CONE800450	
Cône réducteur Ø800 H450 – 1 échelon	450	320	1	CONE800450E	
Elément droit Ø800 H300	300	164	1	800300	
Elément droit Ø800 H300 – 1 échelon	300	164	1	800300E	
Elément droit Ø800 H600	600	328	1	800600	
Elément droit Ø800 H600 – 2 échelons	600	328	1	800600E	
Elément droit Ø800 H900	900	482	1	800900	
Elément droit Ø800 H900 – 3 échelons	900	482	1	800900E	
Joint Butyl pour élément Ø800		1	5	JTBUTYL800	
Palette consignée		25		PALC	