EU PRO Ø1000 315

POUR CANALISATION 200
POUR CANALISATION 315
POUR CANALISATION 400
POUR CANALISATION 500
POUR CANALISATION 600

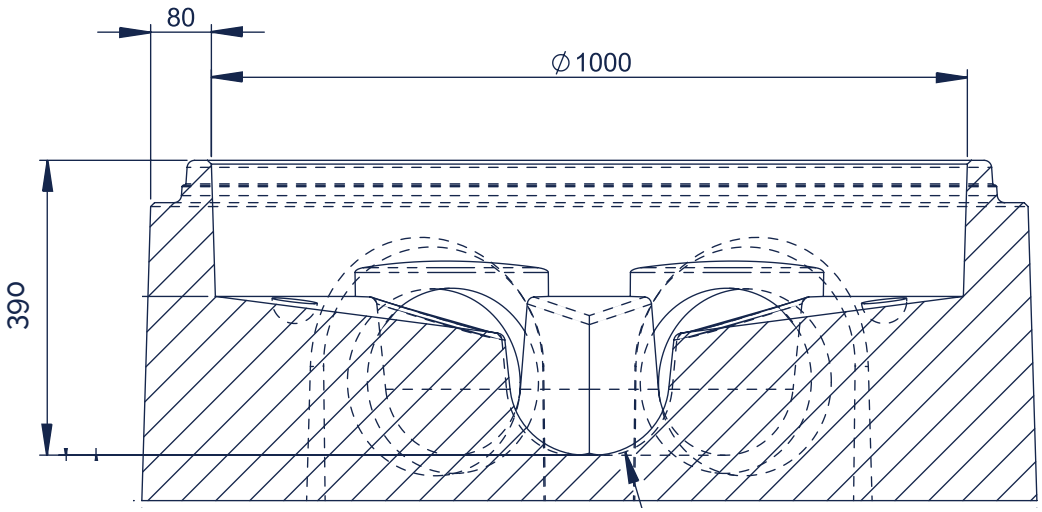

CONFIGURATION ANGULAIRE





INFORMATIONS ANNEXES

MESURES
Hauteur : 480-500mm
Hauteur totale produit : 570mm
About mâle : 990-1010mm
Planéité : <10mm
Assemblage (DN principal) : 1061.2-1070mm
Assemblage (canalisation) : 346-350mm
Diamètre de cunette : 319-332mm
Pente : 8-18%

MANUTENTION FACILE
par ancres de levage 3 x 1,3T

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	DEVIATION ANGULAIRE	RÉF. CRP
Cunette EU PRO Ø1000 90° T droit pour 315 PVC/FTE	480	724	+/- 8	CUN1000TD90315
Cunette EU PRO Ø1000 90° T gauche pour 315 PVC/FTE	480	724	+/- 8	CUN1000TG90315
Palette consignée		25		PALC

CERTIFIÉ PAR CERIB
NF
ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION
www.cerib.com