


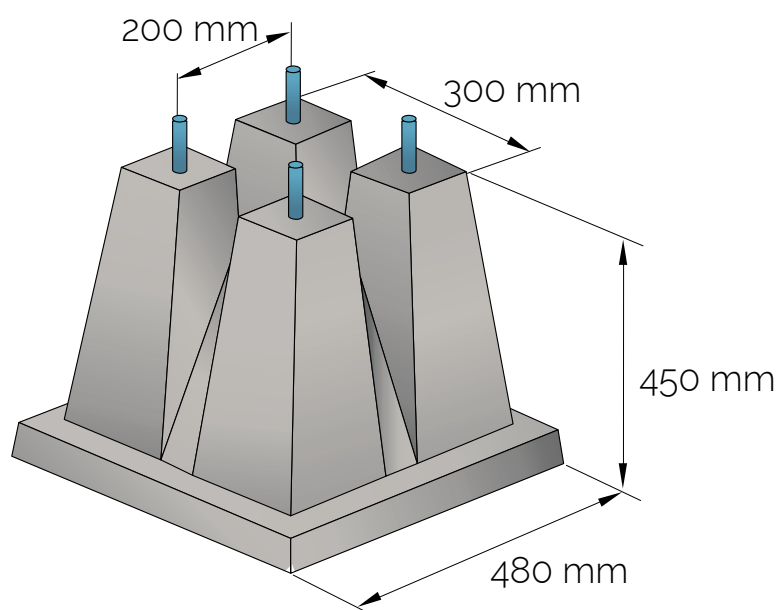

INFORMATIONS ANNEXES

**MESURES**

- Ø des tiges : 16 mm
- Ø des tiges sur demande : 14 mm
- Hauteur des tiges : 100 mm
- Boulonnerie : 8 écrous + 8 rondelles

**FINITION SUPERIEURE**

- Tiges galvanisées anti-corrosion
- Béton ultra compact d'aspect lisse

**MANUTENTION FACILE**

par boucle d'acier

**ATTENTION**

La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, ni des crosses éventuelles. Seule l'entreprise est responsable du massif choisi, en fonction du candélabre à mettre en oeuvre.

PRODUIT	HAUTEUR DU MÂT	POIDS (KG)	ESPACEMENT TIGES (mm)	QTE/PAL	RÉF. CRP
Massif de candélabre STABIL S105 Compact	jusqu'à 4 m	105	200	4	MC105
Palette consignée		25			PALC

