

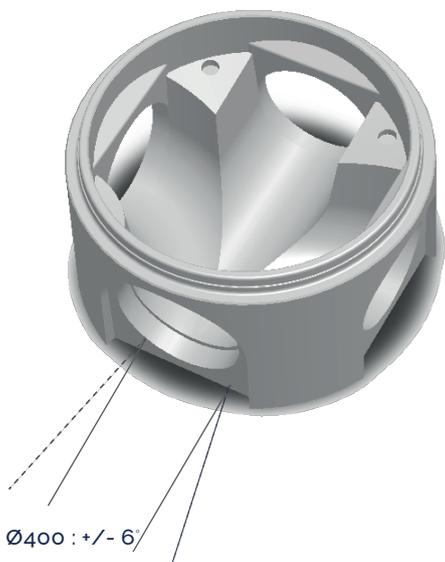
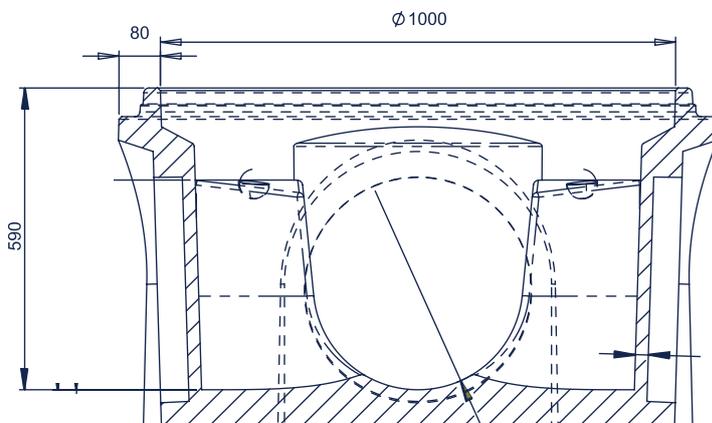


EU PRO MULTI Ø1000 400 X 90°

POUR CANALISATION 160
POUR CANALISATION 200
POUR CANALISATION 250
POUR CANALISATION 315
POUR CANALISATION 400
POUR CANALISATION 500
POUR CANALISATION 600

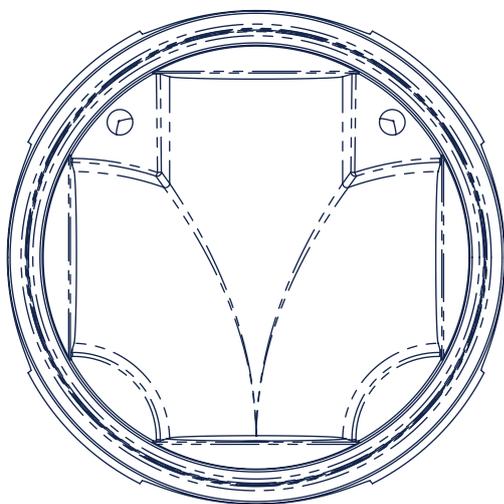

CONFIGURATION ANGULAIRE

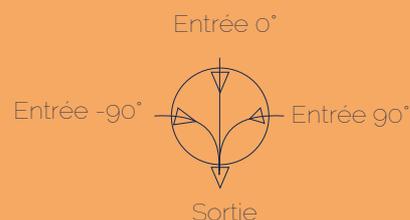

INFORMATIONS ANNEXES



MESURES

Hauteur : 580-600mm
Hauteur totale produit : 670mm
About mâle : 990-1010mm
Planéité : <10mm
Assemblage (DN principal) : 10612-1070mm
Assemblage (canalisation) : 432-438mm
Diamètre de cunette : 425-429mm
Pente : 8-18%



MANUTENTION FACILE

par ancres de levage 3 x 13T

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (MM)	POIDS (KG)	QTE/PAL	RÉF. CRP	DEVIATION ANGULAIRE
Cunette EU PRO X Ø1000 pour 400 PVC	590	641	1	CUNUNI400	+/- 6